個別◎ZEAS-Qシリーズ 個別運転タイプ

2～4台の室内機を
個別運転できる

8・10・12馬力
シリーズ

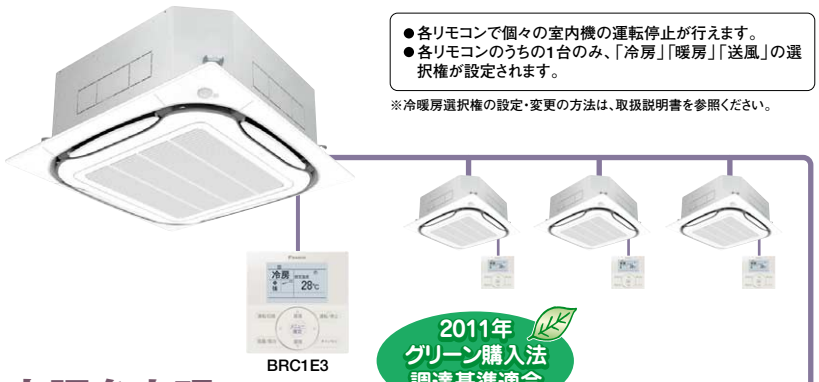

- 各リモコンで個々の室内機の運転停止が行えます。
- 各リモコンのうちの1台のみ、「冷房」「暖房」「送風」の選択権が設定されます。

※冷暖房選択権の設定・変更の方法は、取扱説明書を参照ください。

BRC1E3

2011年
グリーン購入法
調達基準適合

高効率インバーターで省エネ空調を実現。

業界トップ
APF※ 5.4
（P224ツイン個別）

契約電力量を
抑制する
デマンド機能を
装備

※個別運転マルチにおける
通年エネルギー効率

NEW
SENSING FLOW
センシングフロー
センシングフロータイプ室内機
新ラインアップ

素早い施工をサポート。既設配管・分岐管の流用も可能で省工事に対応。

冷媒自動充填機能搭載（本機は冷媒充填が必要です）

冷媒ボンベを接続して、冷媒自動充填運転をするだけで、把握しにくい既設配管での必要冷媒量を自動判定。適正量の充填で、トラブルのない高品質な施工をサポートします。

※冷媒自動充填機能は、8・10・12馬力のみに搭載しています。

オート試運転機能搭載

ボタンひとつで閉鎖弁チェック、誤配線チェック、冷媒量判定、配管長判定を行います。

※据付初回には、チェック運転を行ってください。チェック運転が正常終了せず、通常運転を実施すると“U3”（試運転未実施）コードが出て、通常運転できません。

各種の初期設定操作を容易化した
オートアドレス機能で、素早い施工をサポートします。

配管実長100m（相当長120m）、最大高低差30mで更新用途に柔軟に対応

最大配管長		100m（相当長120m）
室内機～室外機高低差	室外機が上	30m
	室外機が下	30m

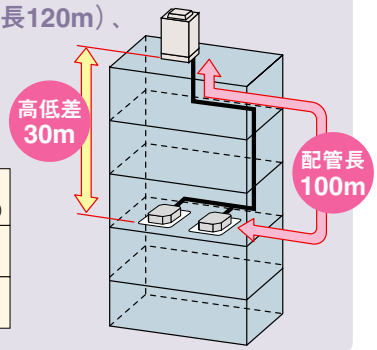

ツイン同時運転マルチ ▶ 個別◎ZEAS-Qへの更新例

既設機：ツイン同時運転マルチ

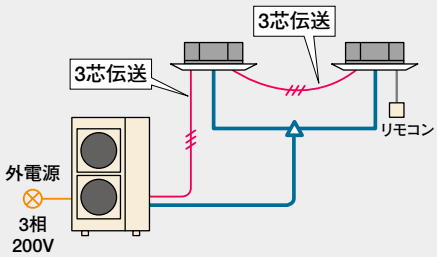

仕様／外電源、3芯伝送、分岐管（Y管、T管、ヘッダーなど）

個別◎ZEAS-Q

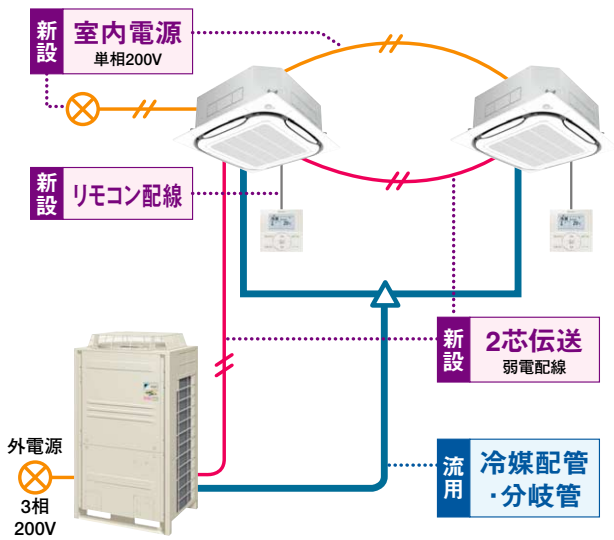

流用可能 冷媒配管・分岐管
既設配管・分岐管は、ダイキン純正品もしくは設計圧力が3.3MPa以上であれば流用可能です。（減圧を行うような特殊なケースは使用不可）

新設
- **室内電源**
- **室内外渡り配線**
  強電配線の場合は弱電配線に変更
- **リモコン配線**
  1台分は既設配線を流用可能